




SCHAUBURG


ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΟΙ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

- ▶ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΩΓΙΜΟΙ (ATEX)
- ▶ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
- ▶ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ
- ▶ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
- ▶ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ , ΧΡΩΜΑΤΩΝ , ΔΙΑΛΥΤΩΝ
- ▶ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
- ▶ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
- ▶ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΚ/ΛΗΣΗΣ
- ▶ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

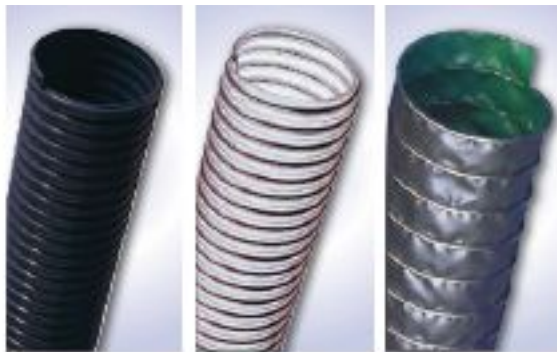

ΤΕΧΝΟ - ΚΑΛ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

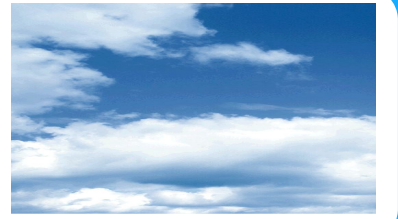

ATEX



ΤΕΧΝΟ - ΚΑΛ

ΤΕΧΝΟ-ΚΑΛ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 65 153 42
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ 2106080604-FAX 2106082347

www.techno-kal.gr

e-mail: info@techno-kal.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ: ΤΟΧΗ 2
194 00 ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ 2106627866-FAX 2106627150

1005541



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΩΓΙΜΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ


Αεραγωγοί για εκρήξιμες ατμόσφαιρες - ATEX

FLEXADUX P 1 N PU-AS

Μικρού πάχους πολύ εύκαμπτος αεραγωγός από Πολυεστέρα-Πολυουρεθάνη



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: FDA και EU

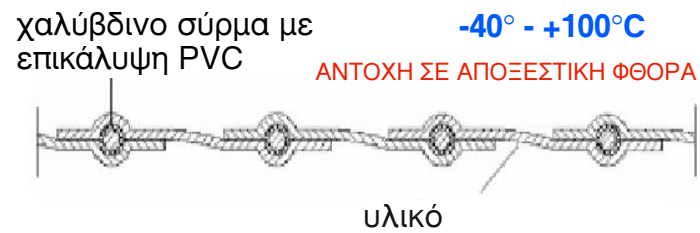

ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΗΣ/ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ
Διάμετροι από 13mm μέχρι 400mm
διάθεση σε τεμάχια 10m ή 15m

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:
-για Αεραγωγό Φ100
Βάρος 0,79Kg/m
Ακτίνα καμπυλότητας 100mm

ΕΚΔΟΣΗ P1 N PU AS
Αντιστατικός $R \leq 10^8 \Omega m$
Σύμφωνα προς TRBS 2153
ΕΚΔΟΣΗ P1 N PU SAM
Αγώγιμος $R \leq 10^4 \Omega m$
Σύμφωνα προς TRBS 2153

FLEXADUX P 7 L PU-AS

Μέσου πάχους εύκαμπτος αεραγωγός από Πολυεστέρα-Πολυουρεθάνη



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: FDA και EU



ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΗΣ/ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ
Διάμετροι από 30mm μέχρι 300mm
διάθεση σε τεμάχια 10m ή 15m
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:
-για Αεραγωγό Φ100
Βάρος 0,84Kg/m
Ακτίνα καμπυλότητας 100mm


Αντιστατικός $R \leq 10^8 \Omega m$
Σύμφωνα προς TRBS 2153

FLEXADUX P 2 PU-AS

Πολύ ελαφρύς και πολύ εύκαμπτος αεραγωγός από Πολυεστέρα-Πολυουρεθάνη



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: FDA και EU

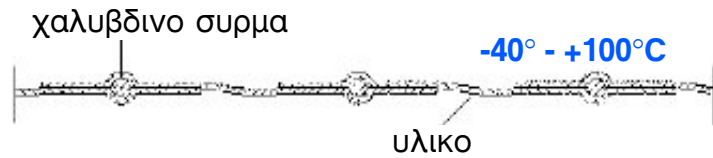

ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΗΣ/
ΓΙΑ ΑΕΡΑ, ΣΚΟΝΗ, ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ
Διάμετροι από 25mm έως 600mm
Διάθεση σε τεμάχια 6, 10 και 15m

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά
για Αεραγωγό Φ100
Βάρος 0,51Kg/m
Ακτίνα καμπυλότητας 70mm


Αντιστατικός $R \leq 10^8 \Omega m$
Σύμφωνα προς TRBS 2153

FLEXADUX P 3 PU-AS

Μέσου πάχους εύκαμπτος αεραγωγός από Πολυεστέρα-Πολυουρεθάνη



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: FDA και EU

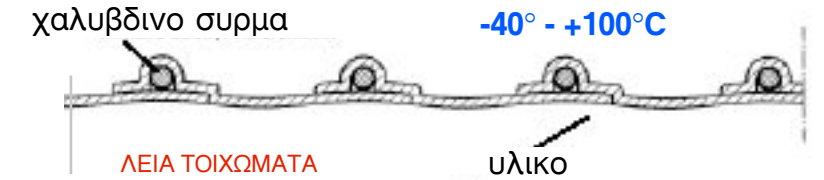

ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΗΣ/
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ (GRANULES)
Διάμετροι από 20mm έως 500mm
Διάθεση σε τεμάχια 10 και 15m

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά
για Αεραγωγό Φ100
Βάρος 1.02Kg/m
Ακτίνα καμπυλότητας 150mm

Αντιστατικός $R \leq 10^8 \Omega m$
Σύμφωνα προς TRBS 2153

FLEXADUX P 1 N PU-SAM

ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ
Διάμετροι από 13mm μέχρι 400mm
διάθεση σε τεμάχια 10m ή 15m
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:
-για Αεραγωγό Φ100
Βάρος 0,79Kg/m
Ακτίνα καμπυλότητας 100mm



-40° - +100°C

Αγώγιμος $R \leq 10^4 \Omega m$
Σύμφωνα προς TRBS 2153

FLEXADUX P3 PU-SAM

ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ/ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ
Διάμετροι από 20mm μέχρι 500mm
διάθεση σε τεμάχια 10m ή 15m
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:
-για Αεραγωγό Φ100
Βάρος 1.02Kg/m
Ακτίνα καμπυλότητας 150mm




-40° - +100°C

Αγώγιμος $R \leq 10^4 \Omega m$
Σύμφωνα προς TRBS 2153

FLEXADUX P 7 M PU-AS

Βαρέως τύπου εύκαμπτος αεραγωγός από Πολυαιθέρα-Πολυουρεθάνη

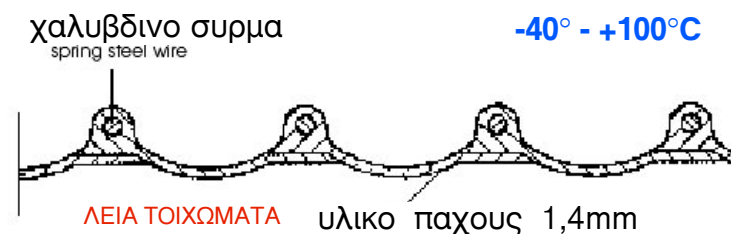

ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΗΣ/
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ (GRANULES)
Διάμετροι από 32mm έως 300mm
Διάθεση σε τεμάχια 10 και 15m

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά
για Αεραγωγό Φ100
Βάρος 1.36Kg/m
Ακτίνα καμπυλότητας 150mm

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: FDA και EU

ΕΚΔΟΣΗ P7 M PU AS
Αντιστατικός $R \leq 10^8 \Omega m$
Σύμφωνα προς TRBS 2153
ΕΚΔΟΣΗ P7 M PU EL
Αγώγιμος $R \leq 10^4 \Omega m$
Σύμφωνα προς TRBS 2153

= ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ

Εύκαμπτοι ή εξαιρετικά εύκαμπτοι, μικρού η μέσου πάχους, διαφανείς ή χρωματισμένοι