


## ΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ Ν ΤΥΠΟΙ Ν16 ΚΑΙ Ν24



**TK** **ΤΕΧΝΟ - ΚΑΛ**

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

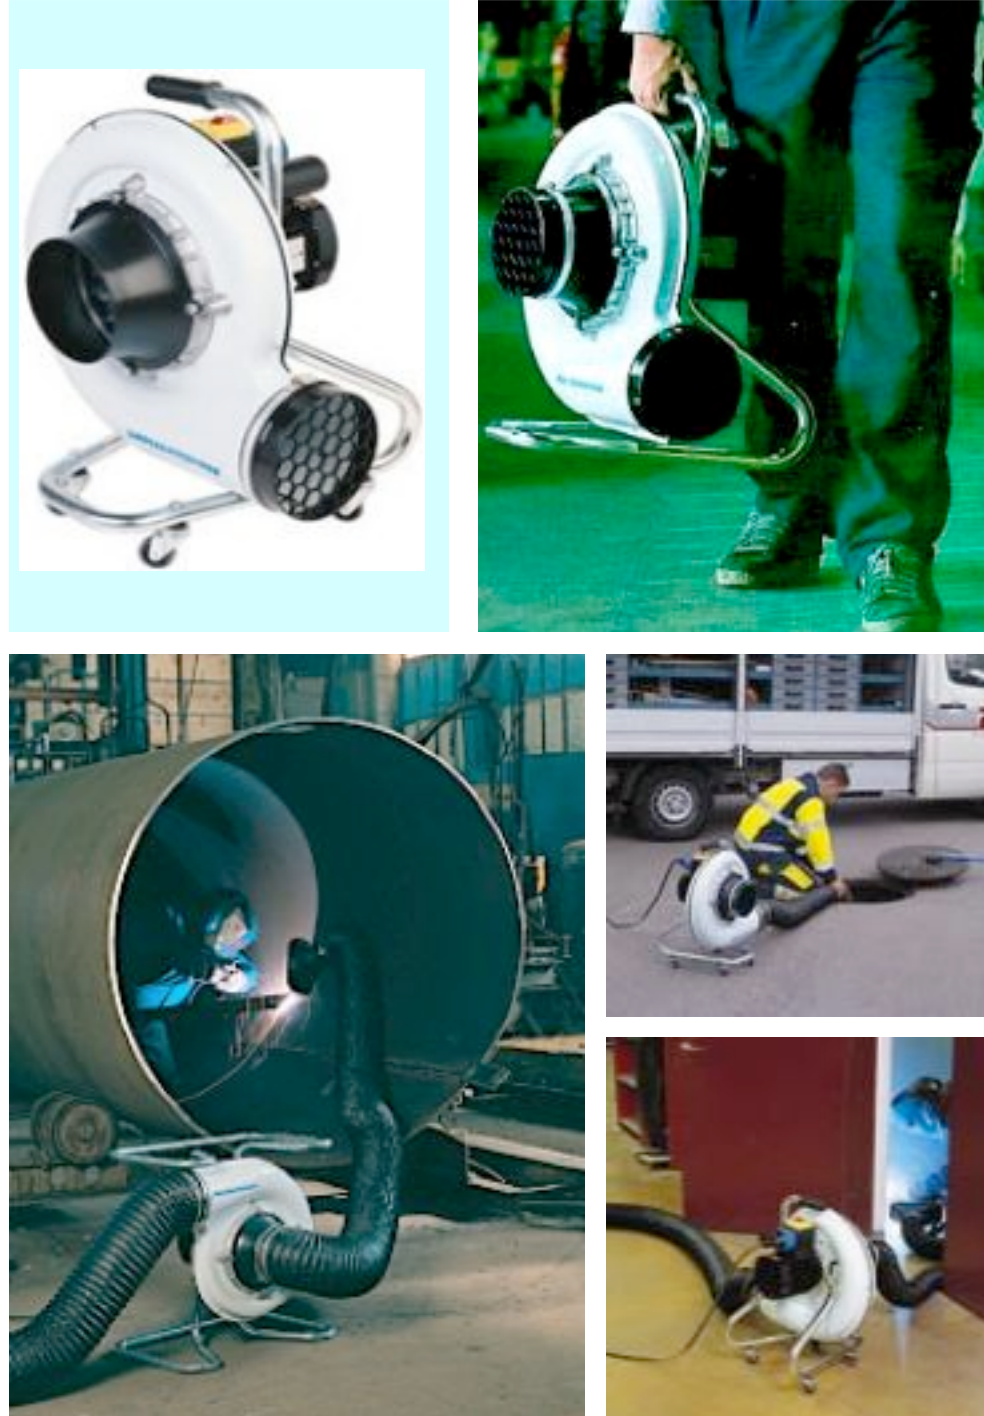

## ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



ΣΕΙΡΑ Ν

**TK** **ΤΕΧΝΟ - ΚΑΛ**

ΤΕΧΝΟ-ΚΑΛ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 65 153 42  
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΤΗΛ 2106080604-FAX 2106082347

[www.techno-kal.gr](http://www.techno-kal.gr)  
e-mail: info@techno-kal.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ: ΤΟΧΗ 2  
194 00 ΚΟΡΩΠΙ  
ΤΗΛ 2106627866-FAX 2106627150

1140648 15-08-11

**Nederman**

Η σειρά **NCF** περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς τύπους απορροφητήρων ,μονοφασικούς ή τριφασικούς ισχυρής κατασκευής κατάλληλους για όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές , για εγκατάσταση σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους


Οι απορροφητήρες **NCF** καλύπτουν  
 -περιοχή ισχύος από 0.55KW έως 2.2 KW  
 -περιοχή πίεσης από 500Pa έως 3500Pa  
 -περιοχή απορρόφησης από 400m<sup>3</sup>/h έως 4000 m<sup>3</sup>/h




**N10 / N16 / N24**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ m <sup>3</sup> /h	ΤΑΣΗ V	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Hz	ΦΑΣΗ	ΕΝΤΑΣΗ A	ΙΣΧΥΣ KW	ΣΥΝΔΕΣΗ Φ ΕΙΣ/ΕΞ mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΑΡΙΘΜΟΣ
N10*	400-1200	115/230	50	1	8.7/4.4	0.55	160/160	15	14521321
N10*	400-1250	230/400	50	3	2.4/1.4	0.55	160/160	13	14521621
N16*	400-1200	115/230	50	1	8.7/4.4	0.55	160/160	15	14510121
N16*	500-1250	230/400	50	3	2.4/1.4	0.55	160/160	13	14510521
N24*	400-1500	115/230	50	1	13.6/6.5	0.75	160/160	17	14510122
N24*	400-1750	230/400	50	3	3.7/2.2	0.9	160/160	17	14510422
N40*	500-4000	230/400	50	3	7.9/4.6	2.2	200/250	29	14510123
N40***	500-2500	230/400	50	3	5.7/3.3	1.5	200/250	25	14510623
N29**	500-3000	230/400	50	3	7.9/4.6	2.2	160/160	32	14510129
N29*	500-3000	230/400	50	3	7.9/4.6	2.2	160/160	32	14510829
N29**	500-1500	230/400	50	3	5.7/3.3	1.5	160/160	28	14520129

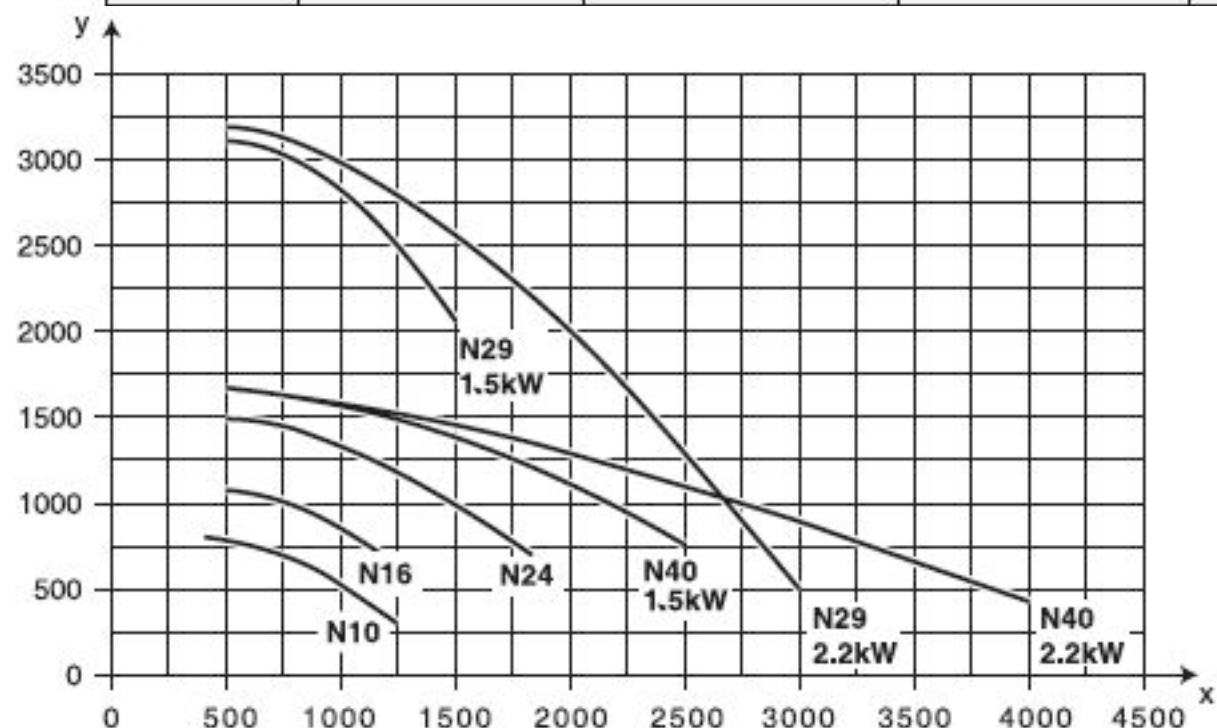

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D
N10/N16	478	457	321	160
N24	478	457	341	160
N40	493	582	482	250
N29	635	643	475	160

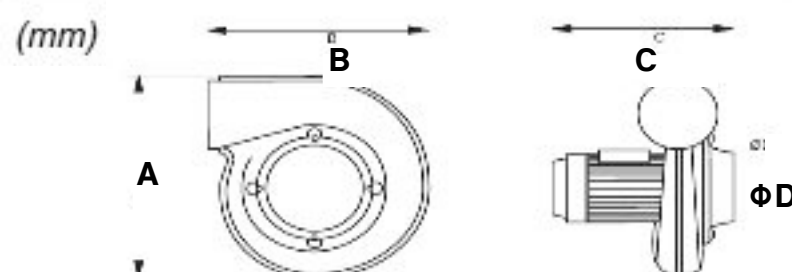

**N29**



**N40**

**Nederman**