

# Λωριδοκουρτίνες



Διαχωρισμός εργασιακών Χώρων

**Κρατήστε έξω τις δυσμενείς  
καιρικές συνθήκες με ευέλικτο  
τρόπο.**

Απομονώστε το χώρο σας από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες στα ανοίγματα όπου το ζητούμενο είναι η μεγάλη ευελιξία.

Μια λωριδοκουρτίνα τοποθετείται και μπορεί να αφαιρεθεί εξ ίσου εύκολα σε μερικά λεπτά, π.χ. κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.


Η στήριξη είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, αλλά μπορεί να προσφερθεί και σε ανοξειδωτο υλικό.

Σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία πάνω από 0°C,

προσφέρονται σε χρώμα διαφανές ή μπρούτζινο, ενώ σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίας από -40°C έως 0°C υπάρχουν οι polar διαφανείς.



Για την παραγγελία σας: Επιλέξτε πλάτος και ύψος για το άνοιγμα, τύπο λωρίδων και πλάτος, καθώς και αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των λωρίδων

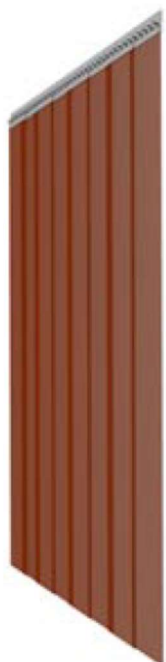

Λωρίδες με αλληλοεπικάλυψη 50mm χωρίς στηρίγματα		Κωδ. Αρ.
Διαφανείς	Πλ.= 200mm Παχ.= 2mm	420020
Διαφανείς Polar - 40C	Πλ.= 200mm Παχ.= 2mm	420022
Διαφανείς	Πλ.= 300mm Παχ.= 2mm	430020
Μπρούτζινες	Πλ.= 300mm Παχ.= 2mm	430021
Διαφανείς Polar - 40C	Πλ.= 300mm Παχ.= 2mm	430022
Διαφανείς	Πλ.= 300mm Παχ.= 3mm	430030
Διαφανείς Polar - 40C	Πλ.= 300mm Παχ.= 3mm	430032
Διαφανείς	Πλ.= 400mm Παχ.= 4mm	440040
Διαφανείς Polar - 40C	Πλ.= 400mm Παχ.= 4mm	440042

Λωρίδες με αλληλοεπικάλυψη 100mm χωρίς στηρίγματα		Κωδ. Αρ.
Διαφανείς	Πλ.= 200mm Παχ.= 2mm	420120
Διαφανείς Polar - 40C	Πλ.= 200mm Παχ.= 2mm	420122
Διαφανείς	Πλ.= 300mm Παχ.= 2mm	430120
Μπρούτζινες	Πλ.= 300mm Παχ.= 2mm	430121
Διαφανείς Polar - 40C	Πλ.= 300mm Παχ.= 2mm	430122
Διαφανείς	Πλ.= 300mm Παχ.= 3mm	430130
Διαφανείς Polar - 40C	Πλ.= 300mm Παχ.= 3mm	430132
Διαφανείς	Πλ.= 400mm Παχ.= 4mm	440140
Διαφανείς Polar - 40C	Πλ.= 400mm Παχ.= 4mm	440142

Σετ στηριγμάτων	Κωδ. Αρ.
Στήριγμα λωριδοκουρτίνς 200/ Αλληλοεπικάλυψης 50	910010-205
Στήριγμα λωριδοκουρτίνς 300/ Αλληλοεπικάλυψης 50	910010-305
Στήριγμα λωριδοκουρτίνς 400/ Αλληλοεπικάλυψης 50	910010-405
Στήριγμα λωριδοκουρτίνς 200/ Αλληλοεπικάλυψης 100	910010-210
Στήριγμα λωριδοκουρτίνς 300/ Αλληλοεπικάλυψης 100	910010-310
Στήριγμα λωριδοκουρτίνς 400/ Αλληλοεπικάλυψης 100	910010-410

Για εξωτερικά ανοίγματα η αλληλοεπικάλυψη οφείλει να είναι 100mm για να επιτευχθεί η επιθυμητή στεγανότητα.

Για πλάτη ανοίγματος μέχρι 2,5μ. αρκεί και η αλληλοεπικάλυψη 50mm.



TEXNO-KAL ΕΠΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 65 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ. 210 60 80 604 ΦΑΞ: 210 60 82 347

ΑΠΟΘΗΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΤΟΧΗ 2 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ. 210 66 27 866 ΦΑΞ: 210 66 27 150

www.techno-kal.gr