

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΥΛΙΚΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

Πυριτικό Αλουμίνιο



Προετοιμασία πριν την τελική κατεργασία της επιφάνειας
Για χαλυβα, γυαλί και κεραμικά.

Κόκκος 0.24-1.0mm
Σε δοχεία των 10l
Αριθ.70311006

Σφαιρίδια υάλου




Απομάκρυνση βαφής, αλάτων, σκουριάς.
Δεν 'κόβει' το βασικό υλικό. Για γυαλί,
αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα.

Κόκκος 0.2-0.4mm
Σε δοχεία των 5l
Αριθ.70311009

ΤΕΧΝΟ - ΚΑΛ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

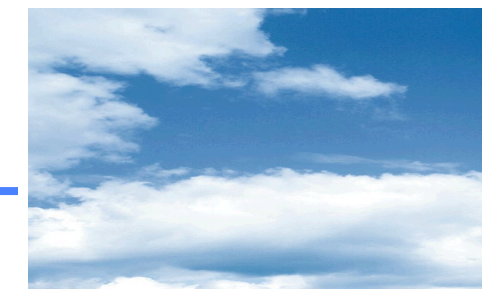

η αμμοβολή SB 750



Nederman SB 750

Nederman

ΤΕΧΝΟ - ΚΑΛ

ΤΕΧΝΟ-ΚΑΛ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 65 153 42
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ 2106080604-FAX 2106082347

www.techno-kal.gr

e-mail: info@techno-kal.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ: ΤΟΧΗ 2
194 00 ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ 2106627866-FAX 2106627150

1700844 25-09-11

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	8bar
Κατανάλωση αέρα	500l/min(6bar)
Απαιτούμενος αεροσυμπιεστής	2HP(με αεροφυλάκιο)

Τάση	230V 50Hz
Ισχύς	1000W
Απόδοση φίλτρου	99.9% στα 3μm
Βάρος	14kg



Σημειακό ακροστόμιο



Ακροστόμιο για άκρες



Βούρτσα



Ακροστόμιο για εσωτερικές γωνιές



Ακροστόμιο για εξωτερικές γωνιές

~~ΣΚΟΝΗ~~

~~ΣΚΟΝΗ~~

~~ΣΚΟΝΗ~~

~~ΣΚΟΝΗ~~

~~ΣΚΟΝΗ~~

~~ΣΚΟΝΗ~~