

ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
NEDERMAN DX -BIBEXΡΩΜ ΑΕ

Nederman



**NEX D
NEX DX**



NEX S

**NEX D: ATEX EX II 3 D
NEX DX ATEX EX II 2 D
NEX S : EX I II D/G**

ΓΙΑ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Nederman

ΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ NEX D , NEX DX ,NEX S

Οι Βραχίονες NEX D , NEX DX , είναι πολύ εύκολοι στον χειρισμό και είναι κατασκευασμένοι για την απαγωγή σκόνης σε εκρηκτικά περιβάλλοντα ή όπου απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές υγιεινής. Ο Βραχίονας NEX S είναι κατάλληλος για απαγωγή σκόνης ή αερίων σε εκρηκτικά ή πολύ διαβρωτικά περιβάλλοντα .

Οι Βραχίονες NEX D , NEX DX , φέρουν γειωμένο αεραγωγό κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες FDA.

Ο αεραγωγός αποσπάται πολύ εύκολα για καθαρισμό. Οι αρθρώσεις είναι καλυμμένες ,και η χροάνη απορρόφησης ανοξειδωτη.

Ο Βραχίονας NEX S έχει διπλό σύστημα γείωσης. Ο αεραγωγός είναι αντιστατικός

Ο βραχίονας NEX D ανταποκρίνεται στην ντιρεκτίβα της ATEX 94/9/EC EX II 3 DII : Group II για επίγεια χρήση (όχι για υπόγεια έργα) κατηγορία εξοπλισμού 3, Ζώνη 22.

Ο βραχίονας NEX DX ανταποκρίνεται στην ντιρεκτίβα της ATEX 94/9/EC EX II 2 DI : Group II για επίγεια χρήση (όχι για υπόγεια έργα) κατηγορία εξοπλισμού 2, Ζώνη 21.

Ο βραχίονας NEX S ανταποκρίνεται στην ντιρεκτίβα της ATEX 94/9/EC EX II 2 D/G : Group II για επίγεια χρήση (όχι υπόγεια έργα)κατηγορία εξοπλισμού 2 Ζώνη 21/1.

Οι Βραχίονες NEX D , NEX DX έχουν διάμετρο Φ160 ,ενώ ο NEX S κατασκευάζεται σε 2 τύπους Φ125 και Φ160.

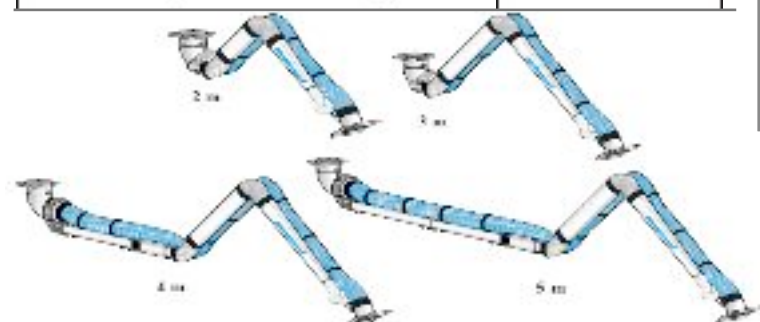





H.B.BODY ΑΕ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



BIBEXΡΩΜ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ
NEX D 2m	10500232
NEX D 3m	10500332
NEX D 4m	10500432
NEX D 5m	10500532
NEX D 2m, ΧΟΑΝΗ ΜΕ ΝΤΑΜΠΕΡ	10501232
NEX D 3m, ΧΟΑΝΗ ΜΕ ΝΤΑΜΠΕΡ	10501332
NEX D 4m, ΧΟΑΝΗ ΜΕ ΝΤΑΜΠΕΡ	10501432
NEX D 5m, ΧΟΑΝΗ ΜΕ ΝΤΑΜΠΕΡ	10501532



	NEX S, 2 m 10520232, Ø125 10521232, Ø160
	NEX S, 3 m 10520332, Ø125 10521332, Ø160
	NEX S, 4 m 10520432, Ø125 10521432, Ø160



NEX S - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΠΟΤΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΤ ΑΕ -ΜΑΝΔΡΑ



ΧΗΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ