



Βραχίονες MD σε εφαρμογή απαγωγής καπναερίων Ηλεκτροσυγκόλλησης στα  
**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ** στον Ασπρόπυργο



**...έχουμε τις λύσεις...**

## Nederman

### ΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



#### Ο ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ NEX HD

ΣΕ ΜΗΚΗ :2.0m, 3.0m, 4.0m και 5.0m

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ200

#### Ο ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ NEX MD

ΣΕ ΜΗΚΗ :2.0m, 3.0m, 4.0m και 5.0m

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ160

**ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
ΣΕ ΜΗ ΕΚΡΗΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ**





Βραχίονες **HD** σε εφαρμογή απαγωγής σκόνης στην Χρωματοβιομηχανία **H.B.BODY** στην Θεσσαλονίκη




Βραχίονες **MD** σε εφαρμογή απαγωγής καπναερίων Ηλεκτροσυγκόλλησης στα **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ** στον Ασπρόπυργο



**ΚΑΡΑΤΟΣΙΔΗΣ - ΒΟΛΟΣ**

## NEX HD

Είναι κατασκευασμένος για βαρείες εφαρμογές με μεγάλες εκπομπές σκόνης ή καπναερίων  
Αντέχει σε συνεχή λειτουργία σε περιβάλλον 120°C.  
Η διάμετρος του αεραγωγού είναι Φ200mm και ο μηχανισμός αυτοστήριξης είναι εξωτερικός, έτσι οι απώλειες περιορίζονται στο ελάχιστο.  
Η απορρόφηση του βραχίονα εξαρτάται βεβαίως από την ικανότητα του απορροφητήρα και μπορεί να είναι από 1000 έως 2300m<sup>3</sup>/h.  
Ο αεραγωγός αποσπάται πολύ εύκολα από τον βραχίονα για καθαρισμό.  
Διατίθεται σε μήκη 2,0-3,0-4,0 και 5,0m  
Εαν χρησιμοποιηθεί με την ειδική προέκταση φθάνει σε ακτίνα δράσης 9.30m.

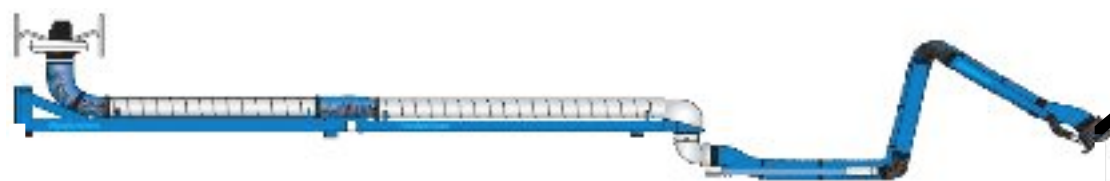

## NEX MD

Είναι κατασκευασμένος για βαρείες εφαρμογές με μεγάλες εκπομπές σκόνης ή καπναερίων  
Η διάμετρος του αεραγωγού είναι Φ1600mm και ο μηχανισμός αυτοστήριξης είναι εξωτερικός, έτσι οι απώλειες περιορίζονται στο ελάχιστο.  
Η απορρόφηση του βραχίονα εξαρτάται βεβαίως από την ικανότητα του απορροφητήρα και μπορεί να είναι από 1000 έως 1300m<sup>3</sup>/h.  
Ο αεραγωγός αποσπάται πολύ εύκολα από τον βραχίονα για καθαρισμό.  
Διατίθεται σε μήκη 2,0-3,0-4,0 και 5,0m  
Εαν χρησιμοποιηθεί με την ειδική προέκταση φθάνει σε ακτίνα δράσης 9.30m.



**ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΤΕ- Θεσσαλονίκη**